

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sh72-lutownica-z-regulacja-temperatury-220c-400c-65w-12v-24v-p-7742.html>



## SH72 lutownica z regulacją temperatury 220°C - 400°C 65W 12V-24V

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>95,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>77,24 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>SH72</b>       |

### Opis produktu

SH72 lutownica z regulacją temperatury 220°C - 400°C 65W

SH72 to miniaturowa lutownica z regulacją temperatury przeznaczona do zastosowań w elektronice. Użytkownik może **płynnie regulować temperaturę grota** przy pomocy analogowego potencjometru w zakresie od **220°C do 400°C**. Lutownica SH72 charakteryzuje się **bardzo małymi i kompaktowymi wymiarami** niewiele większymi niż długopis. Dzięki temu wygodnie się nią lutuje wszelkiego rodzaju elementy i układy elektroniczne. Pomimo niewielkich wymiarów zewnętrznych lutownica SH72 charakteryzuje się **dużą mocą maksymalną wynoszącą do 65W**. W razie potrzeby możemy dopasować odpowiedni kształt grota (końcówki lutowniczej).

oferowana lutownica SH72 może stanowić tańszą alternatywę dla precyzyjnej cyfrowej lutownicy TS100

### dane techniczne:

- lutownica z regulacją temperatury **SH72**
  - ▶ do precyzyjnego lutowania elementów elektronicznych
- producent: SanErYiGo
- zakres regulacji temperatury: **220°C do 400°C**
- regulacja temperatury: potencjometr analogowy
- moc: **65W**
- zasilanie:
  - ▶ napięcie DC od 12V do 24V
  - ▶ prąd do 1,5A
  - ▶ gniazdo zasilania DC-Jack 5,5mm/2,5mmzasilacza nie ma w zestawie należy dokupić oddzielnie
- wymienne groty
- grot zintegrowany z grzałką
- opcjonalne groty o różnych kształtach końcówek:
  - ▶ SH-B2 / SH-BC2 / SH-C4 / SH-D24 / SH-I / SH-K / SH-Ku
- **lutownica dostarczana z grotem SH-B2**

- obudowa lutownicy z wytrzymałego materiału
- antypoślizgowy uchwyt
- łatwa wymiana grotów
- wymiary: 110 x 16 x 15 mm  
lutownicy bez grotu
- waga: 28g



Moc lutownicy zależy od wartości napięcia zasilającego:

12V> = prąd 1,5A moc 18W

16V> = prąd 2A moc 32W

19V> = prąd 2,1A moc 40W

24V> = prąd 2,7A moc 65W

**zestaw zawiera:**

- lutownica SH72
- grot SH-B2
- oryginalne opakowanie

---

### opcjonalne wyposażenie:

- [zasilacz sieciowy 19V](#)
- [groty zapasowe z serii SH-xx](#)

### gwarancja:


- 24 miesiące
- uwaga: elementy grzewcze (grzałki) i groty nie podlegają gwarancji ani rękojmi i ich wymiana jest odpłatna.
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry itp.

### opcjonalne wyposażenie - zdjęcie porównawcze grotów do lutownicy SH72:

Zapassowe groty do lutownicy SH72. Groty lutownicze o zróżnicowanych kształtach końcówki. Grot jest zintegrowany z elementem grzejnym (grzałką) i czujnikiem temperatury (termoparą).

## GALERIA ZDJĘĆ lutownica SH72

SH72 lutownica z regulacją temperatury 220°C - 400°C 65W 12V-24V

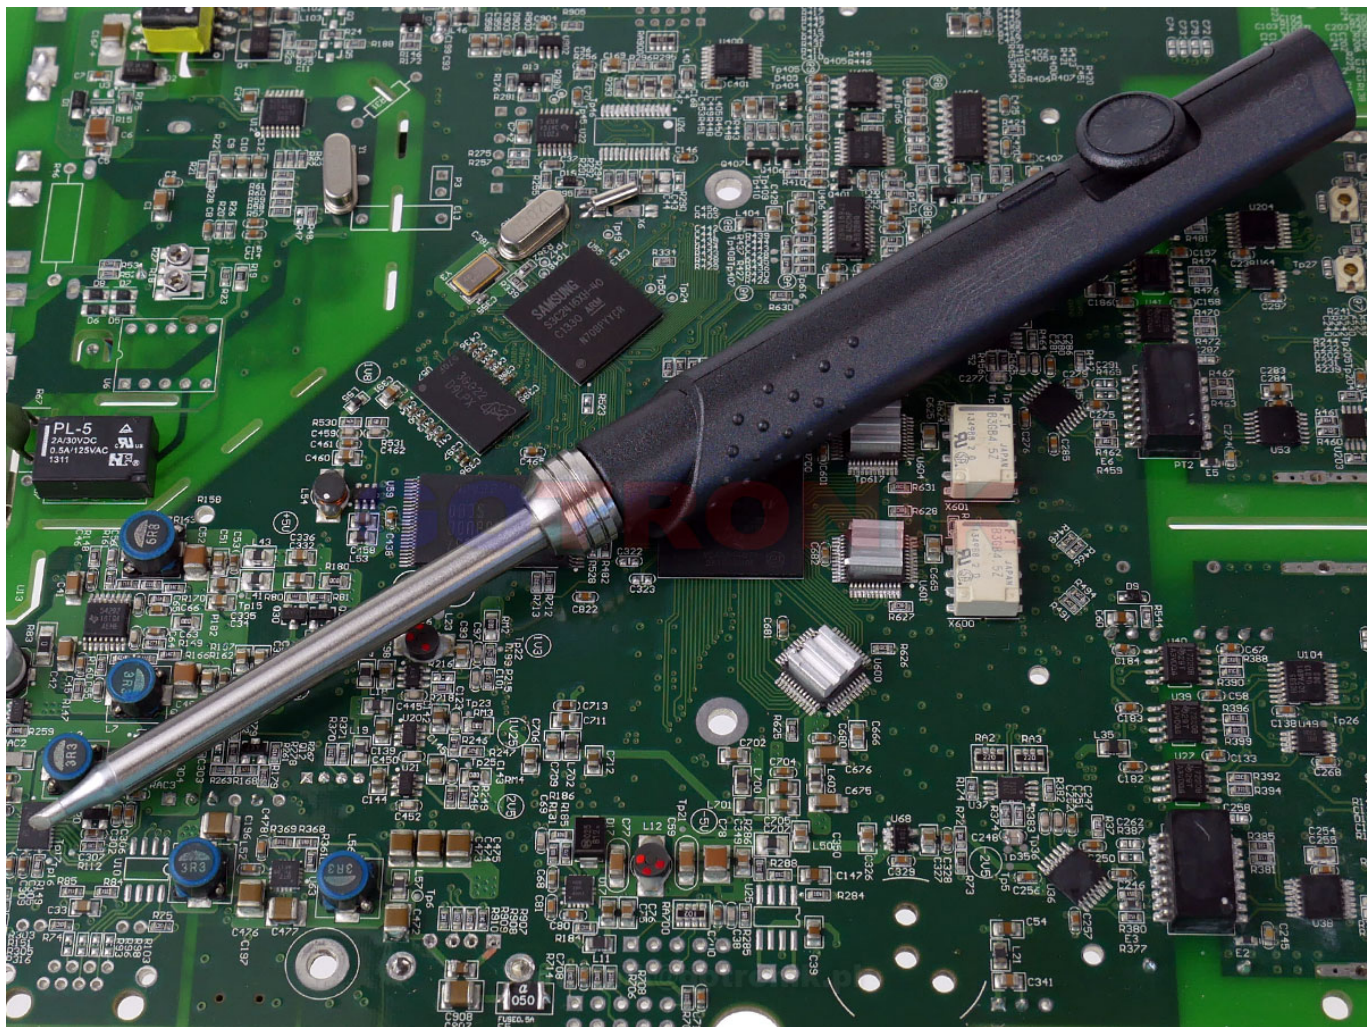



gotronik@gotronik.pl



gotronik@gotronik.pl











BC2