

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sq-d60-cyfrowa-lutownica-60w-100-400c-12v-24v-usb-c-p-8211.html>



SQ-D60 cyfrowa lutownica 60W 100-400°C 12V-24V USB-C

Cena brutto	155,00 zł
Cena netto	126,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SQ-D60

Opis produktu

SQ-D60 cyfrowa lutownica 60W 100-400°C 12V-24V USB-C

SQ-D60 to mała i nowoczesna cyfrowa lutownica do dużych możliwościach. Lutownica D60 sterowana jest przez mikrokontroler STM32, posiada podwójny czujnik temperatury, oraz czujnik ruchu. Użytkownik może regulować cyfrowo temperaturę w zakresie od 100°C do 400°C co jest w zupełności wystarczające w zakresie elektryki i elektroniki. Lutownica może być zasilana poprzez port USB typ C z szybkiej ładowarki PD 45W lub z tradycyjnego zasilacza napięciem od 12V do 24V. Alternatywnie można dokupić akumulator ze złączem XT60 do zasilania lutownicy. maksymalna moc lutownicy D60 wynosi 60W. Wyposażona jest w cyfrowy wyświetlacz LED.

dane techniczne:

- mini lutownica SQ-D60 sequiremall
- cyfrowa lutownica z wyświetlaczem LED:
 - ▶ zakres regulacji temperatury: 100°C do 400°C
 - ▶ wyświetlana temperatura nastawiana
 - ▶ odczyt realnej temperatury z grota
 - ▶ możliwość serwisowej kompensacji wskazań temperatury +/-50°C
 - ▶ cyfrowa nastawa wartości temperatury ze skokiem 1°C
 - ▶ fabryczne ustawienie temperatury - domyślne 300°C
- funkcja Sleep
 - ▶ regulacja czasu uśpienia
 - ▶ od 1min do 30min czas

Funkcja SLEEP - tryb pracy w uśpieniu. Temperaturę lutownicy można ustawić tak, aby automatycznie obniżyła się do 100°C, gdy nie jest używana przez 1 ~30 minut. Po przejściu w tryb uśpienia, podnieś i ponownie potrząśnij lutownicą, aby nastąpił wzrost do pierwotnie ustawionej temperatury.
- zasilanie lutownicy:
 - ▶ gniazdo USB typ C
 - ▶ obsługuje tryb PD Power Delivery 20V 45W
 - ▶ przejściówka USB-C gniazdo Dc-Jack 5,5/2,5mm
 - ▶ napięcie zasilania: 12V do 24V
 - ▶ moc maksymalna: 60W

orientacyjne napięcia/moc/czas nagrzewania

12V / 17W / 100s
16V / 30W / 40s
19V / 40W / 22s
24V / 60W / 13s

- wymienne groty
- grot zintegrowany z grzałką
- opcjonalne groty o różnych kształtach końcówek:
 - ▶ TS-D24 TS-K TS-BC2 TS-B2
- lutownica dostarczana z grotem TS-K
- opcjonalne zapasowe groty z serii TS
- obudowa lutownicy z wytrzymałego materiału
- rękojeść wykonana jest ze specjalnego materiału odpornego na wysokie temperatury i antystatyczny
- antypoślizgowy uchwyt z żelu krzemionkowego
- łatwa wymiana grotów
- impedancja uziemienia grata:
- napięcie uziemienia grota:

[mini lutownica D60 instrukcja PL](#)
[mini lutownica D60 manual](#)

w zestawie znajduje się:

- lutownica SQ-D60
- grot TS-K
- adapter zasilania USB-C na gniazdo DC Jack 5,5/2,5mm
- przewód wtyk DC-Jack 5,5/2,5mm na gniazdo XT60
- podstawka pod lutownicę wraz z gąbką do czyszczenia grota
- klucz hex - do odkręcenia grota
- oryginalne opakowanie kartonowe


gwarancja:

- 24 miesiące
- uwaga: elementy grzewcze (grzałki) i groty nie podlegają gwarancji ani rękojmi i ich wymiana jest odpłatna.
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry itp.

zdjęcia:

GALERIA ZDJĘĆ lutownica SH72

SH72 lutownica z regulacją temperatury 220°C - 400°C 65W 12V-24V

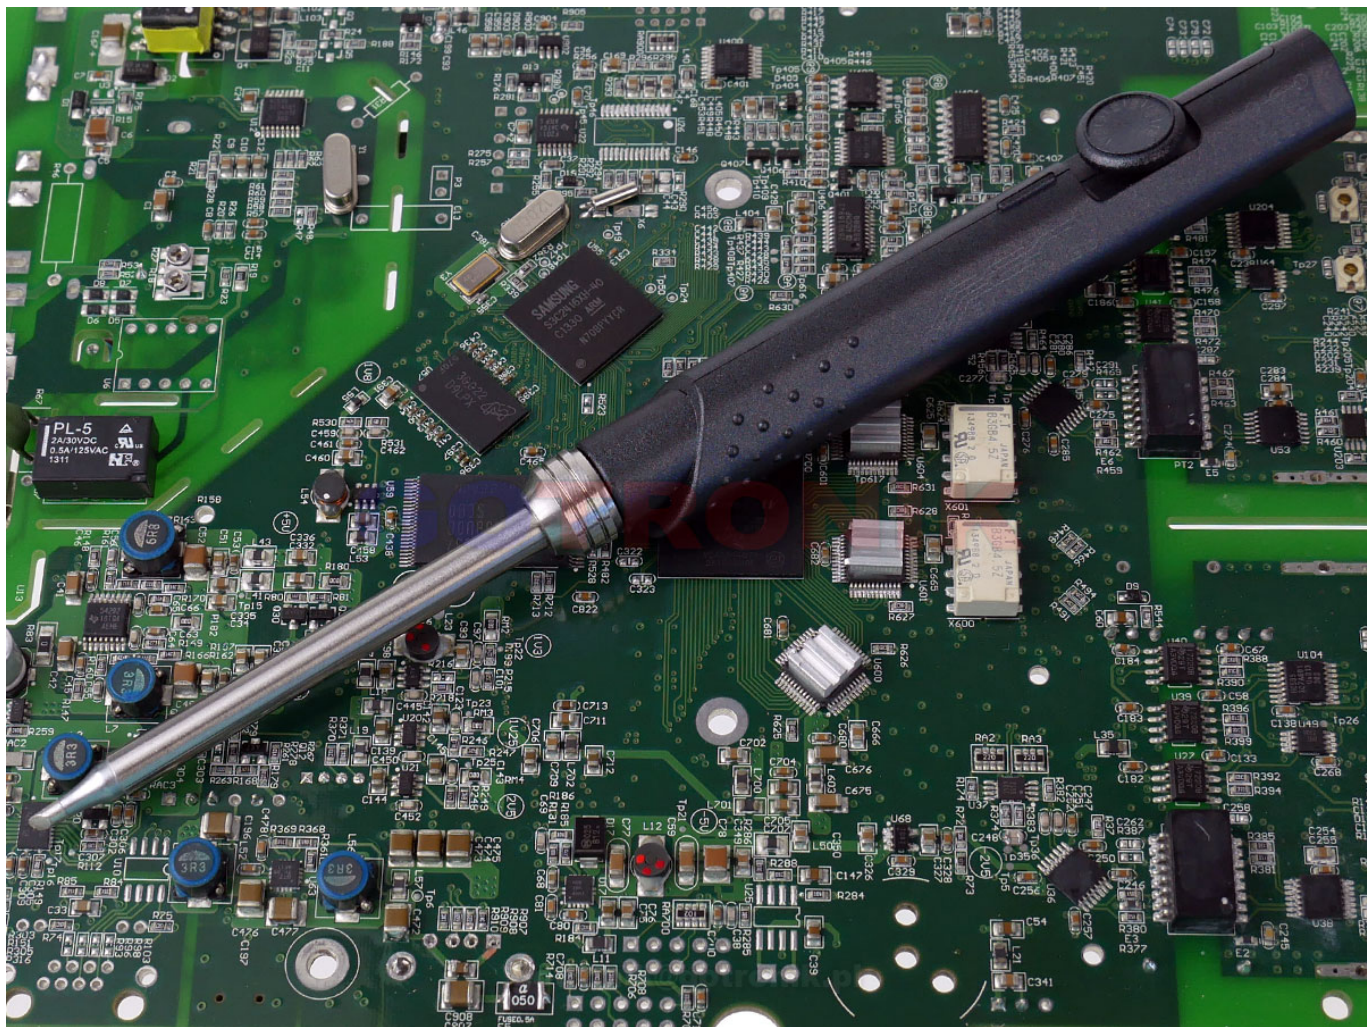



gotronik@gotronik.pl



gotronik@gotronik.pl









BC2