

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ssa3015x-plus-analizator-widma-1-5ghz-z-licencja-generatora-sledzacego-p-10670.html>



## SSA3015X PLUS analizator widma 1,5GHz z licencją generatora śledzącego

Cena brutto	<b>6 186,90 zł</b>
Cena netto	<b>5 030,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SSA3015X PLUS</b>
Kod producenta	<b>SSA3015X PLUS</b>
Producent	<b>Siglent</b>

### Opis produktu

## Analizator widma Siglent SSA3015X PLUS 1,5 GHz




Analizator widma SiGLeNT SSA3015X PLUS o zakresie częstotliwości od 9kHz do 1,5GHz. Przyjazny interfejs, szerokie możliwości pomiarowe, niewielkie rozmiary to jedne z cech tego produktu. Duży, czytelny wyświetlacz WVGA o przekątnej 10,1" zapewnia wygodę w użytkowaniu. Produkt przeznaczony jako narzędzie pomiarowe w dziedzinach związanych z projektowaniem, badaniami, edukacją oraz produkcją.

---


**Prosty w obsłudze. Posiada możliwość obsługi 4 śladów oraz kursorów**

**Ekranowe pomiary VSWR/Return Loss z opcją pomiaru odbicia**


**Wyświetlacz 10,1" z funkcją dotyku**

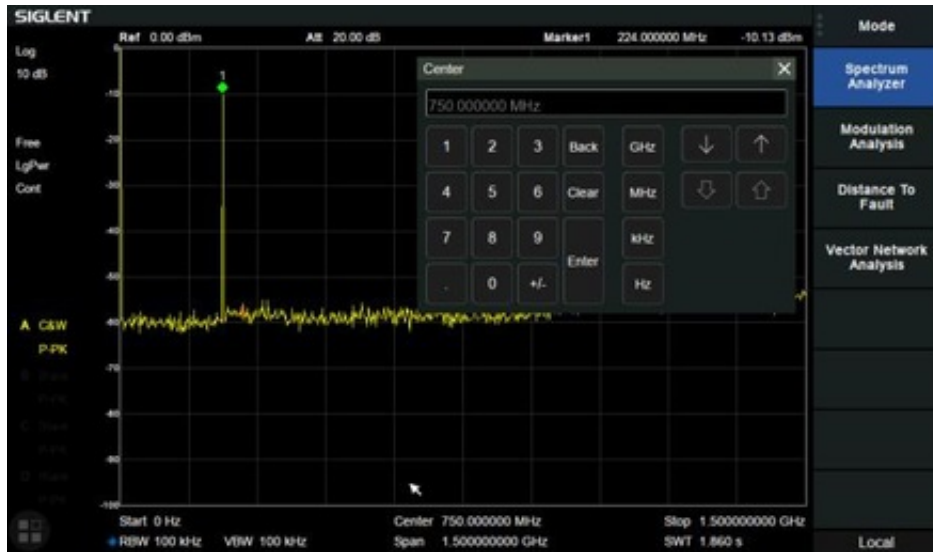

**Szum fazowy**

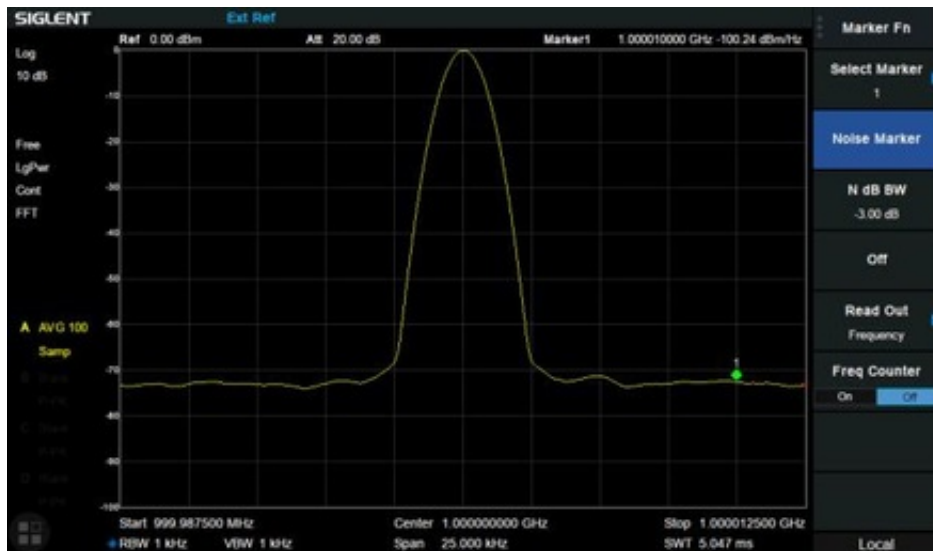

**Minimalna rozdzielczość RBW 1Hz**

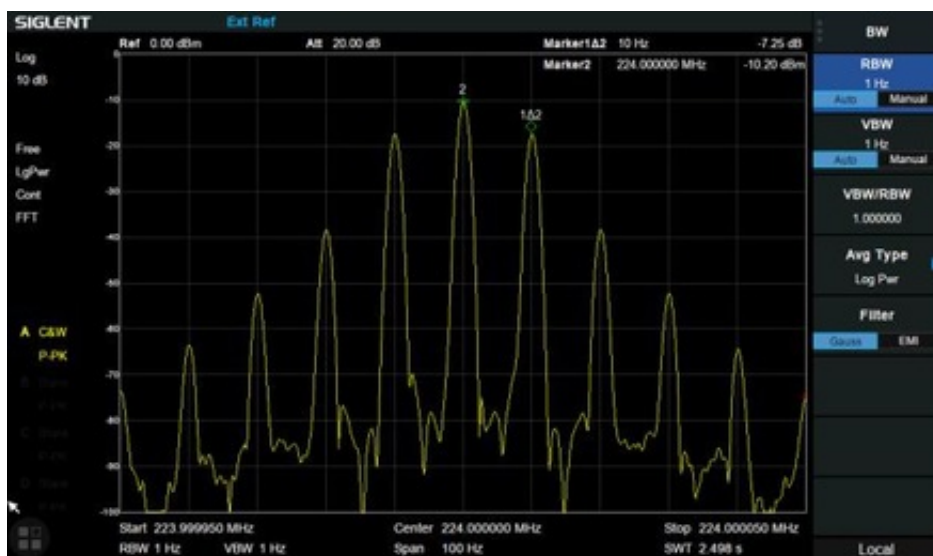

### Parametry techniczne

- model: SSA3015X PLUS
- producent: Siglent
- w pełni cyfrowa technologia IF
- zakres częstotliwości: 9kHz - 1,5GHz
- minimalna rozdzielczość pasma (RBW) 10Hz - 1MHz
- szum fazowy - całkowita dokładność amplitudy: +/- 0,7dB
- średni wyświetlany poziom szumu (DANL): -158 dBm/Hz
- w standardzie przedwzmacniacz
- zestaw z odblokowanym i uruchomionym generatorem śledzącym
- wyświetlacz 10,1" WVGA (1024x600)

### Porównanie serii i modeli analizatorów SIGLENT

Model	SSA3000X		SSA3000X PLUS		SVA1000X	
Parametr	SSA3021X	SSA3032X	SSA3015X PLUS	SSA3032X PLUS	SVA1015X	SVA1032X
TG	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
SA pasmo	9kHz-2,1GHz	9kHz-3,2GHz	9kHz-1,5GHz	9kHz-3,2GHz	9kHz-1,5GHz	9kHz-3,2GHz
VNA pasmo	--	--	--	--	10MHz-1,5GHz	100kHz-3,2GHz
VNA zest. Kalibr.	--	--	--	--	F503ME	
DANL	-151dBm (RBW 10Hz) -161dBm, dla 1Hz		-158dBm/Hz		-156dBm/Hz	-161dBm/Hz
RBW	10Hz - 1MHz		1Hz - 1MHz		1Hz - 1MHz	
szum fazowy						
opcje	AMK/EMI/REFL		AMK/EMI/AMA/DMA		AMK/EMI/AMA/DMA/DTF	
AMK	CHP/ACPR/TOI/OBW/MONITOR		CHP/ACPR/TOI/OBW/MONITOR/HARMONIC/CNR		CHP/ACPR/TOI/OBW/MONITOR/HARMONIC/CNR	
AMA	--		AM/FM		AM/FM	
DMA	--		ASK/FSK/PSK/QAM		ASK/FSK/PSK/QAM	
EMI	200Hz, 9kHz, 120kHz		200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz		200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz	

### Zestaw zawiera:

- 1 x SSA3015X PLUS analizator widma
- 1 x przewód zasilający
- 1 x przewód USB

### Opcje dodatkowe - płatne:

- SSA3000X PLUS-EMI KIT - funkcja pomiaru odbiornika EMI (software)
- RBSSA3X25 (software + hardware) - odblokowanie opcji Refl (odbicia) + mostek pomiarowy odbicia
- SRF5030T - zestaw sond do pomiaru pola bliskiego (hardware)
- SSA3000X PLUS-REFL - odblokowanie opcji pomiaru odbicia (software)
- UKITSSA3X25 zestaw akcesoriów, przewodów (hardware)
- SSA3000X PLUS-AMK - zestaw funkcji pomiarowych (software)
- SSA3000X PLUS-DMA - analiza modulacji cyfrowej (software)
- SSA3000X PLUS - AMA - analiza modulacji cyfrowej (AM/FM) (software)







