

Dane aktualne na dzień: 19-04-2025 19:58

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/szybkozlaczka-przelotowa-na-panel-16-pin-3-81mm-raster-p-11914.html>



Szybkozłączka przelotowa na panel 16 pin 3,81mm raster


Cena brutto	24,50 zł
Cena netto	19,92 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZLA-066


Opis produktu




Szybkozłączka przelotowa na panel 16 pin 3,81mm raster

Szybkozłączka przelotowa, o rastrze 3,81 mm. Posiada szesnaście pinów, umożliwiając łatwe i bezpieczne połączenie przewodów. Przystosowana do pracy w szerokim zakresie temperatur od -40°C do 105°C oraz napięcia do 300V i prądu do 8A, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem w wielu aplikacjach elektronicznych.

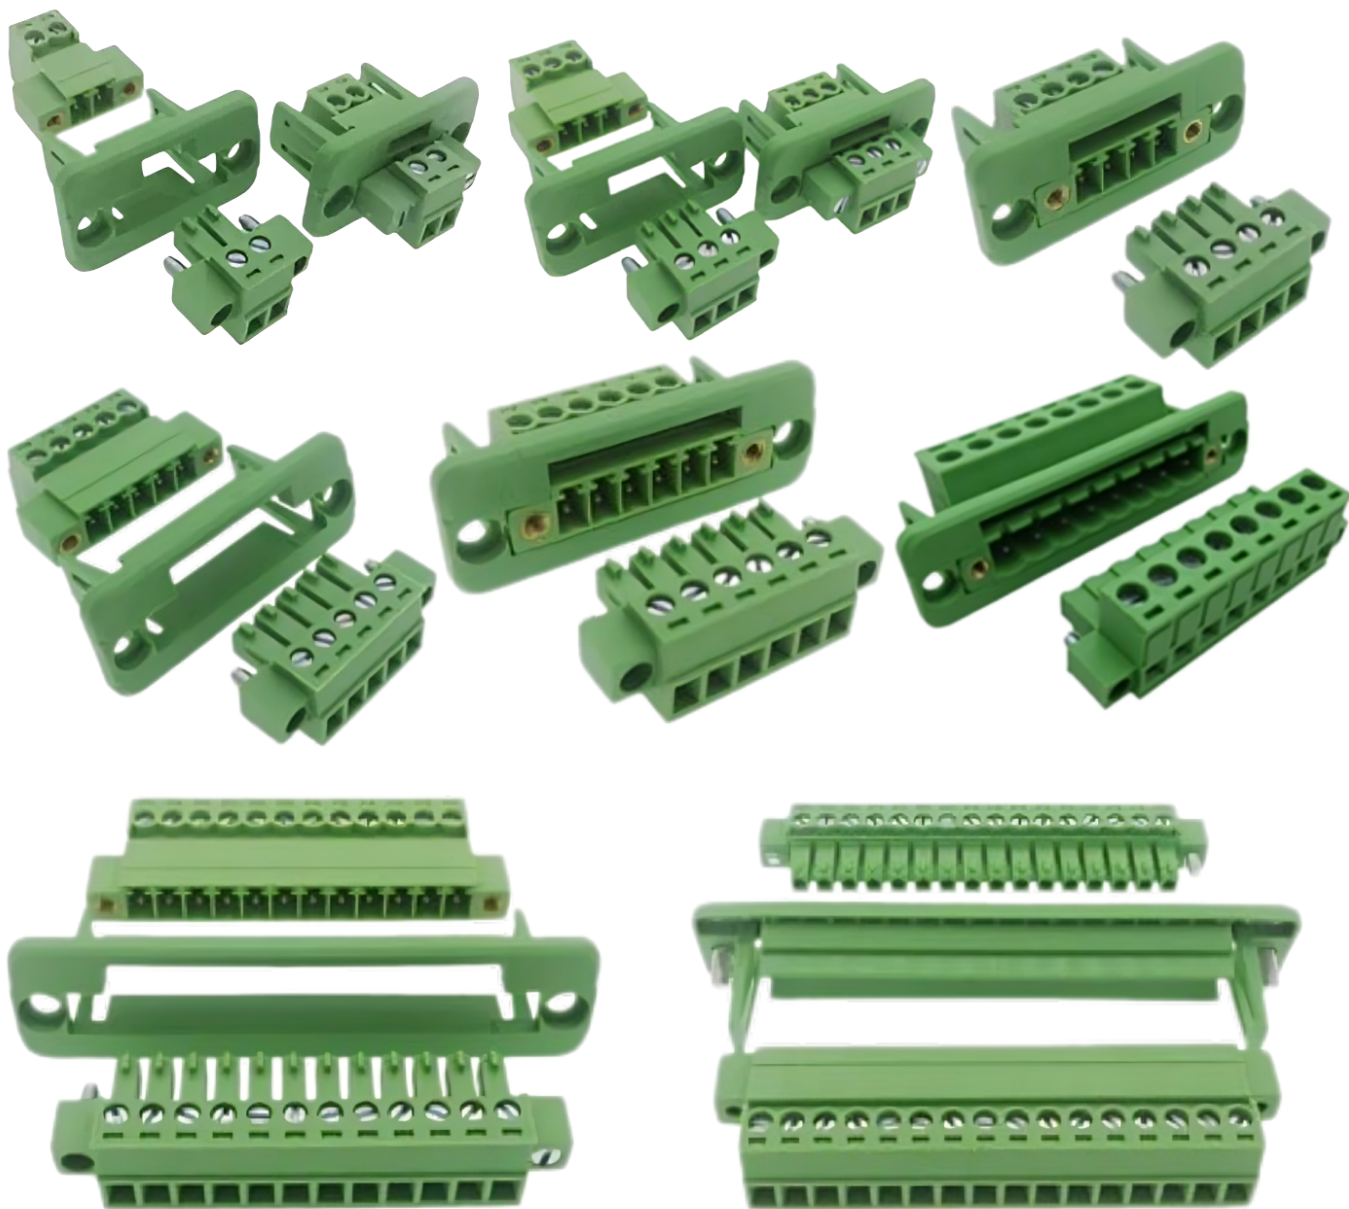Szybkozłącza przelotowe 3.81mm w naszej ofercie:




	ZLA-059	
	ZLA-060	

	ZLA-061
	ZLA-062
	ZLA-063
	ZLA-064
	ZLA-065
	ZLA-066

Dane techniczne:

- raster: 3,81mm
- ilość torów: 16
- napięcie znamionowe: 300V
- prąd znamionowy: 8A
- temperatura pracy: -40 - 105°C

Oferta dotyczy 1 złączki wtykowej!

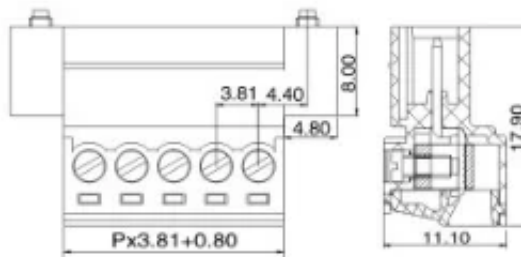

MATERIAL


Pitch: 3.81mm
Poles: 2P-24P
Screw: M2, Steel, Zinc plated
Contact: Brass Tin plated
Wire cage: Brass, Ni plated
Housing: PA66. UL94V - 0

ELECTRICAL

Rated voltage: 300V
Rated current: 8A
Withstanding voltage: AC2000V/1Min
Wire range: 28-16 AWG

MECHANICAL

Temperature range: -40°C--+105°C
MAX soldering: + 250°C for 5 sec.
Torque: 0.2 Nm (1.8lb.in)
Strip length: 7mm

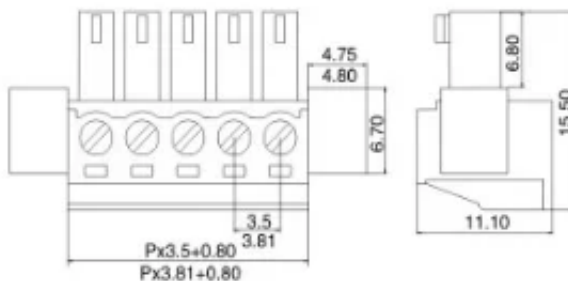

MATERIAL

Pitch: 3.5/3.81mm
Poles: 2P-24P
Screw: M2, Steel, Zinc plated
Contact: Phosphor bronze Ni plated
Wire cage: Brass, Ni plated
Housing: PA66. UL94V - 0

ELECTRICAL

Rated voltage: 300V
Rated current: 8A
Withstanding voltage: AC2000V/1Min
Wire range: 28-16 AWG

MECHANICAL

Temperature range: -40°C--+105°C
MAX soldering: + 250°C for 5 sec.
Torque: 0.2 Nm (1.8 lb.in)
Strip length: 7mm

PA66 UL94V-0

