

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 12:57

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/tsop56-podstawka-testowa-niskoprofilowa-do-lutowania-p-11460.html>




TSOP56 podstawka testowa niskoprofilowa do lutowania


Cena brutto	46,00 zł
Cena netto	37,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z469
Kod producenta	TSOP56
Producent	mini moduły


Opis produktu

TSOP56 podstawka testowa niskoprofilowa do lutowania

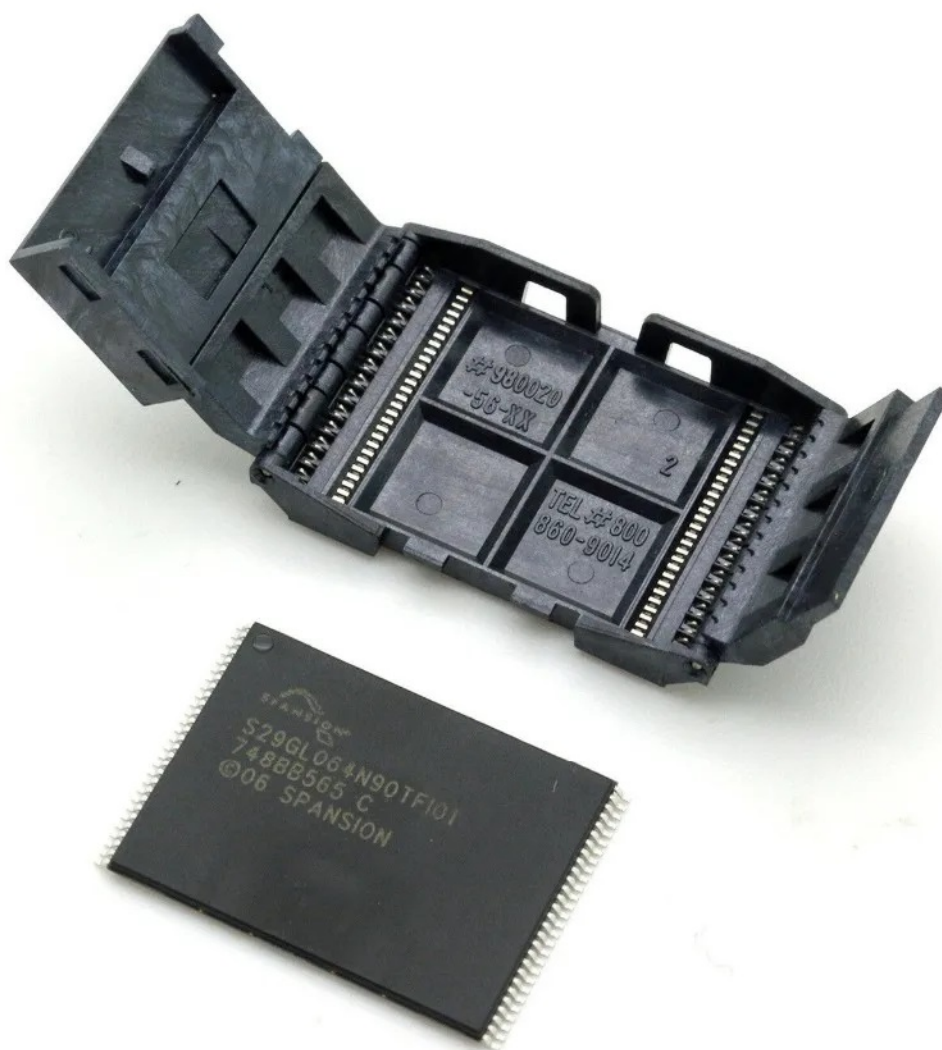

Podstawka wielokrotnego użytku ZIF z mechanizmem zatraskowym jest przeznaczona do montażu pamięci flash oraz innych układów w obudowie TSOP56. Posiada 56 pinów i jest lutowana do PCB. Dzięki zastosowaniu tej podstawki, wymiana układu jest znacznie prostsza i nie wymaga ponownego lutowania, co jest niezwykle przydatne w urządzeniach prototypowych, programatorach uniwersalnych oraz podczas testowania urządzeń. Podstawka charakteryzuje się rastrem wyprowadzeń wynoszącym 0,50mm (20 mils) oraz rozstawem pomiędzy wyprowadzeniami (szerokość) równym 17,4mm. Styki wykonane są z miedzi, a obudowa z LCP, co zapewnia trwałość i niezawodność produktu.



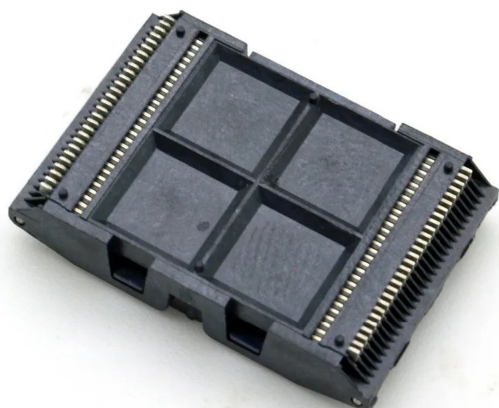

Parametry techniczne

- **podstawa wielokrotnego użytku, zatraskowa ZIF**

- przeznaczenie: pamięci flash oraz inne układy w obudowie **TSOP56**

- ilość pinów: **56**

- sposób montażu: **podstawa lutowana do PCB SMD**

- zastosowanie podstawki ułatwia wymianę układu bez konieczności ponownego lutowania

- idealnie nadaje się do urządzeń prototypowych, programatorów uniwersalnych oraz testowania urządzeń

- raster wyprowadzeń: **0,50mm (20mils)**

- rozstaw pomiędzy wyprowadzeniami (szerokość): 17,4mm

- maksymalne napięcie: 250V rms

- prąd maksymalny: 5A

- rezystancja wyprowadzeń: 30mΩ

- styki wykonane z miedzi

- obudowa: LCP

Brak pamięci w zestawie. Zdjęcia poglądowe.



Zestaw zawiera

- 1 x podstawa testowa do lutowania TSOP56








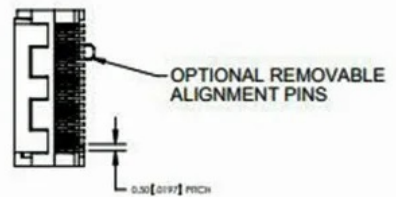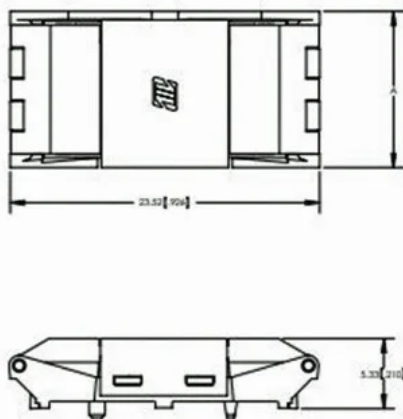

SOCKET LAND-PAD FOOTPRINT

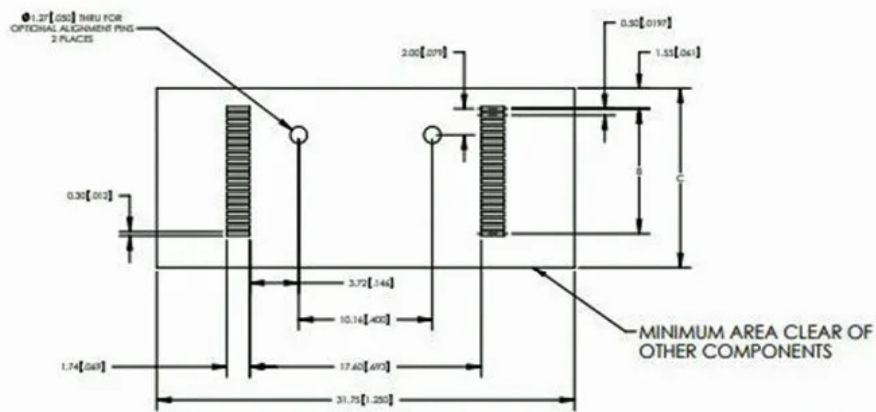

MILLIMETERS(INCHES)

DIMENSION CHART

PACKAGE	#LEADS	DIM A		DIM B		DIM C		MERITEC PART NUMBER		STANDARD PACKAGE QTY	
		mm	inches	mm	inches	mm	inches	WITHOUT ALIGNMENT PINS	WITH ALIGNMENT PINS	PER TRAY	TAPE & REEL
0.50 MM TSOP	40	11.85	.467	9.50	.374	13.61	.536	980020-40-P1	980020-40-P2	70	250*
	48	13.85	.545	11.50	.453	15.62	.615	980020-48-P1	980020-48-P2	63	250*
	56	15.85	.624	13.50	.531	17.63	.694	980020-56-P1	980020-56-P2	56	250*